


Arrastadora de Caixas



Passo nominal	50,8 mm
Raio de giro	500 mm
Altura do pino	Até 35 mm
Acionamento	Articulação
Largura mínima	69 mm

Material da Corrente	Material do Pino	Temp. de trabalho °C	Peso Kg/m	Carga de trabalho	Cores disponíveis
Nylon com Fibra	Aço Inoxidável	-30 a +60	1,756	360 Kgf	Cinza
Poliacetil	Aço Inoxidável	-35 a +85	1,591	320 Kgf	Natural

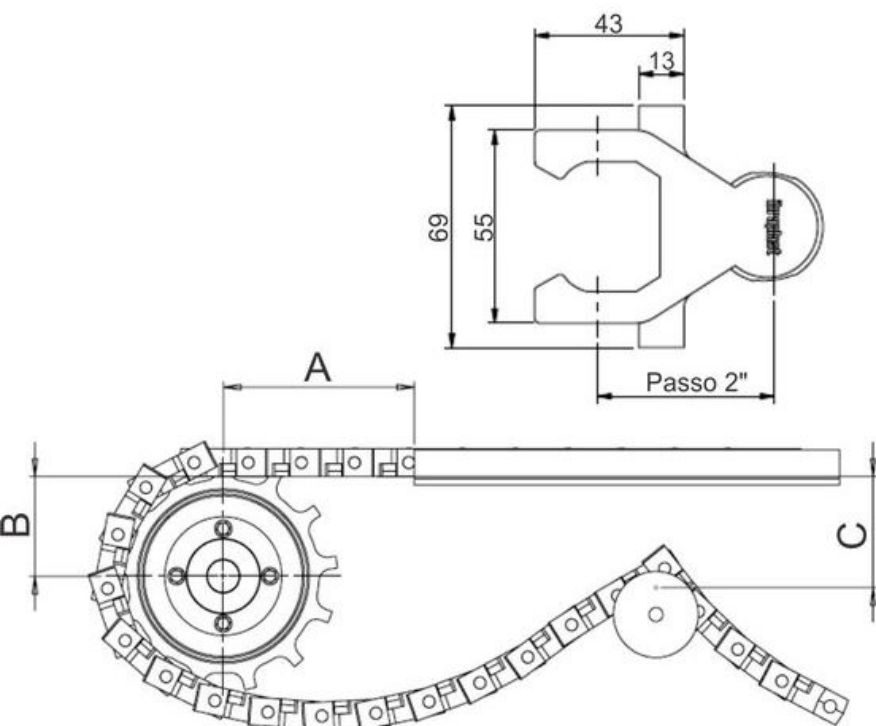

Utilizada para transporte de produtos acondicionados em caixas plásticas ou de papelão, produtos congelados, etc. Aplicada em máquinas de lavar caixas, peneiras, entre outras, muito utilizada para alimentação de túneis de congelamento contínuo, por permitir acumulação de caixas, necessária para otimizar o rendimento de túnel. Pode ser utilizada em várias montagens de linhas de esteiras, pois possuem baixa manutenção, facilitando seu manuseio e montagem. Possuem acessórios tais como: pinos de arraste, engrenagens variadas e suportes de fixação, permitindo elevações, curvas, descidas ou combinações destes, permitindo grande flexibilidade de processo.

ENGRENAGENS			DIMENSÕES (mm)		
Código	Diâmetro Nominal	Número de Dentes	A	B	C (máximo)
EZ 11 / CA 50	184	11	100	79	157
EZ 13 / CA 50	211	13	120	93	185