


Aplicações Especiais




Passo nominal	50,8 mm
Raio de giro	500 mm
Acionamento	Central
Largura mínima	95,5 mm
Ø dos furos de fixação	5 mm

Material da Corrente	Material do Pino	Temp. de trabalho °C	Peso Kg/m	Carga de Trabalho	Cores disponíveis
Nylon	Aço Inoxidável	-30 a +60	1,459	350 Kgf	Cinza
Poliacetil	Aço Inoxidável	-35 a +85	1,332	317 kgf	Natural

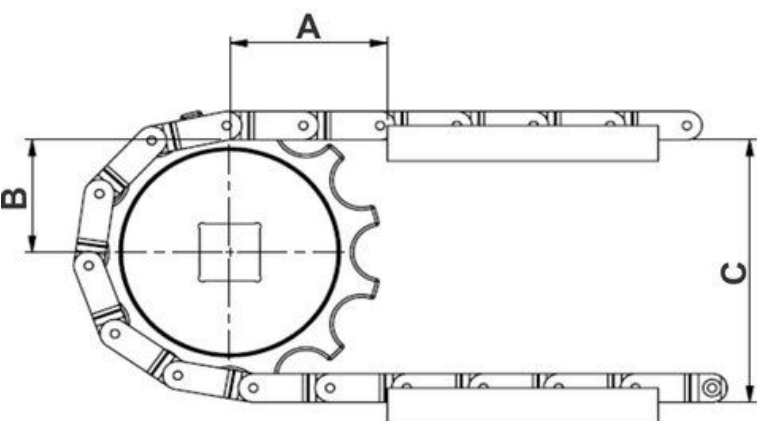

Corrente desenvolvida para aplicações especiais, indicada para flotores, segmentadora de cortes, equipamentos para o tratamento de líquidos e efluentes, entre outras aplicações. Esse modelo possui abas laterais onde podem ser fixadas, taliscas, raspadores, guias, peças em geral. Possui alta resistência a tração e a união de seus elos é feita por meio de pinos em aço inoxidável, dando-lhe grande durabilidade.

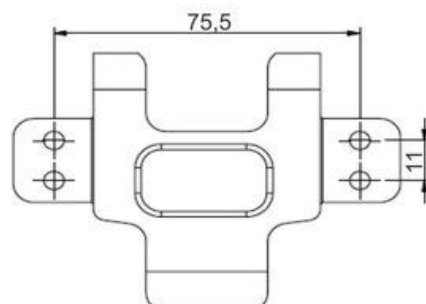

ENGRENAGENS			DIMENSÕES (mm)		
Código	Diâmetro Nominal	Número de Dentes	A	B	C (máximo)
EZ 08 / CLC 50	135	8	60	53	122
EZ 10 / CLC 50	160	10	70	68	149
EZ 12 / CLC 50	203	12	80	85	187