



Numerada

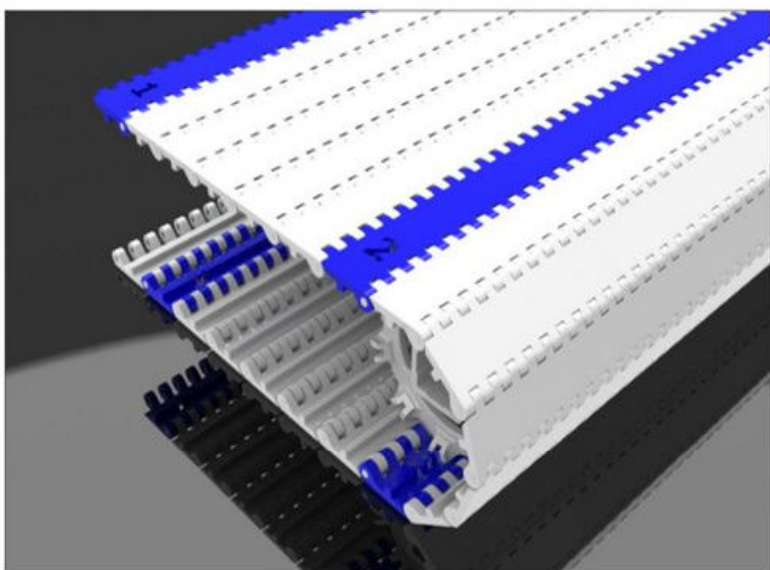

| | |
|------------------------|----------|
| Passo nominal | 50,8 mm |
| Área aberta | 0 % |
| Incrementos de largura | 9,06 mm |
| Vareta de articulação | Ø 5,9 mm |
| Acionamento | Central |
| Largura mínima | 37 mm |
| Raio mínimo de sobe | 200 mm |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| Material da esteira | Material da vareta | Temp. de trabalho °C | Peso Kg/m ² | Resistência Kg/m | Cores disponíveis |
| Polipropileno | Poliacetal | +5 à +100 | 6,6 | 1490 | Azul, branca |
| | | | | | |

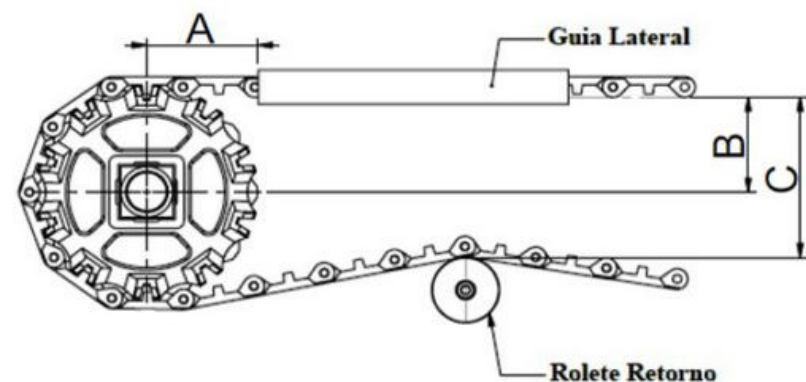

As esteiras da Série E50 - Numerada, permitem a definição do ritmo de trabalho e a classificação de diferentes produtos ao longo da esteira, aumentando assim a produtividade. Esteira de fácil higienização, pois seus números são vazados.

| ENGRENAGENS | | | DIMENSÕES (mm) | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------|----|------------|
| Código | Diâmetro Nominal | Número de Dentes | A | B | C (máximo) |
| EZ 10 / E 50 | 160 | 10 | 76 | 75 | 160 |
| EZ 08 / E 50 | 127 | 8 | 66 | 55 | 127 |

