


Linear




Passo nominal	38,1 mm
Área aberta	0 %
Acionamento	Articulação
Largura mínima	100 mm
Espessura	4,5 mm

Material da Corrente	Material do Pino	Temp. de trabalho °C	Peso Kg/m	Carga de trabalho	Cores disponíveis
Poliacetel	Aço Inoxidável	-35 a +85	0,980	150 Kgf	Cinza

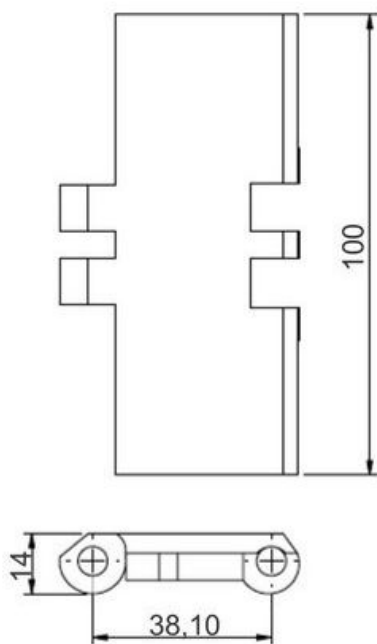

Sistema de transporte reto com largura definida pela própria dimensão da peça injetada, com união entre os elos através de pinos em aço inoxidável. Este sistema foi desenvolvido para as máquinas embaladoras, empacotadoras, indústrias de bebidas e aplicações diversas.

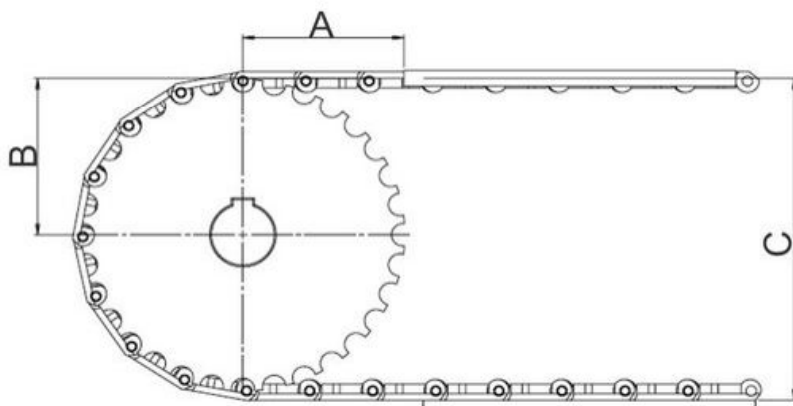

ENGRENAGENS			DIMENSÕES (mm)		
Código	Diâmetro Nominal	Número de Dentes	A	B	C (máximo)
EZ 16 / CL38	97,5	18	55	49	100
EZ 32 / CL38	195	36	95	99	201